UCX

Лек пластмасов анкер за набиване







Основни материали






Характеристики и предимства

- Бърз монтаж чрез набиване
- Предлага се с плоска или с потъваща яка, както и във варианти с резбова шпилка

Приложения

- Профили за гипсокартон
- Стартови профили за топлоизолация
- Покривни обшивки
- Летви
- Пластмасови или метални кабелни канали
- Скоби за тръби
- Перфорирана лента

Монтаж

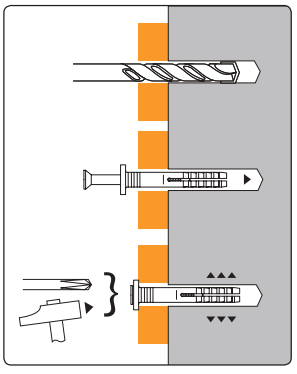

Технически данни

Материал на анкера	полиамид 6
Материал на винта	електролитно поцинкована стомана
Температура на монтаж	0°C ÷ +40°C
Работна температура	-40°C ÷ +80°C

	Условия на приложение в mm		Препоръчителни натоварвания на опън - Nrec в kN (1kN ~ 100 кг)	
Ø	Ø отвор	Дълбочина на монтаж	Бетон без пукнатини C20/25	Плътна тухла
5	5	30	0,16	0,16
6	6	30	0,20	0,20
8	8	40	0,32	0,30

Направете справка с техническата документация и проверете или приложете подходящи коефициенти на сигурност.

UCX/VM

ПРЕДВАРИТЕЛНО МОНТИРАН ВИНТ С МЕТРИЧНА ГЛАВА И ПЛОСКА ЯКА - PH



Описание	Ø отвор (mm)	Дълб. отвор (mm)	Дълж. анкер (mm)	Дълбочина вграждане (mm)	Ø яка (mm)	Метр. винт (mm)	Опаковка (бр.)	Код
UCX/VM M6/6x35	6	45	35	35	10	M6x10	100	**8710014**
UCX/VM M6/6x35 индустриална	6	45	35	35	10	M6x10	100	**8710114**

Продукт, предназначен изключително за професионална употреба. Употребата му трябва стриктно да следва указанията и препоръките за безопасност в техническите листове и в ръководствата за употреба.

UCX/V
ПЛОСКА ЯКА С ПРЕДВАРИТЕЛНО МОНТИРАН ВИНТ С ПОТЪВАЩА ГЛАВА - POZIDRIV



Описание	Ø отвор (mm)	Дълб. отвор (mm)	Дълж. анкер (mm)	Дълбочина вграждане (mm)	Ø яка (mm)	Макс. дебел. на детайла (mm)	Опаковка (бр.)	Код
UCX/V 5x25	5	35	25	24	9	1	100	**8710001**
UCX/V 5x36	5	40	36	30	9	5	100	**8710002**
UCX/V 5x45	5	40	45	30	9	15	100	**8710003**
UCX/V 6x35	6	40	35	30	10	5	100	**8710004**
UCX/V 6x45	6	40	45	30	10	15	100	**8710005**
UCX/V 6x55	6	40	55	30	10	25	100	**8710006**
UCX/V 6x70	6	40	70	30	10	40	100	**8710007**
UCX/V 8x45	8	55	45	40	11	5	100	**8710008**
UCX/V 8x60	8	55	60	40	11	12	50	**8710009**
UCX/V 8x75	8	55	75	40	11	30	50	**8710010**
UCX/V 8x100	8	55	100	40	11	60	50	**8710011**
UCX/V 8x120	8	55	120	40	11	80	50	**8710012**
UCX/V 8x135	8	55	135	40	11	95	50	**8710013**
UCX/V 6x35 блистер	6	40	35	30	10	5	20	**565444**
UCX/V 6x55 блистер	6	40	55	30	10	25	15	**565445**
UCX/V 6x70 блистер	6	40	70	30	10	40	15	**565446**
UCX/V 8x75 блистер	8	55	75	40	11	30	10	**565447**
UCX/V 8x100 блистер	8	55	100	40	11	60	6	**565448**
UCX/V I 5x25 индустриална	5	35	25	24	9	1	6.000	**8710101**
UCX/V I 5x36 индустриална	5	40	36	30	9	5	5.000	**8710102**
UCX/V I 5x45 индустриална	5	40	45	30	9	15	4.000	**8710103**
UCX/V I 6x35 индустриална	6	40	35	30	10	5	4.000	**8710104**
UCX/V I 6x45 индустриална	6	40	45	30	10	15	3.000	**8710105**
UCX/V I 6x55 индустриална	6	40	55	30	10	25	2.500	**8710106**
UCX/V I 6x70 индустриална	6	40	70	30	10	40	2.000	**8710107**
UCX/V I 8x45 индустриална	8	55	45	40	11	5	2.000	**8710108**
UCX/V I 8x60 индустриална	8	55	60	40	11	12	1.700	**8710109**
UCX/V I 8x75 индустриална	8	55	75	40	11	30	1.200	**8710110**
UCX/V I 8x100 индустриална	8	55	100	40	11	60	800	**8710111**
UCX/V I 8x120 индустриална	8	55	120	40	11	80	700	**8710112**
UCX/V I 8x135 индустриална	8	55	135	40	11	95	500	**8710113**

UCX TS/V
ПОТЪВАЩА ЯКА С ПРЕДВАРИТЕЛНО МОНТИРАН ВИНТ С ПОТЪВАЩА ГЛАВА - POZIDRIV



Описание	Ø отвор (mm)	Дълб. отвор (mm)	Дълж. анкер (mm)	Дълбочина вграждане (mm)	Ø яка (mm)	Макс. дебел. на детайла (mm)	Опаковка (бр.)	Код
UCX TS/V 4x35*	4	35	35	25	9	10	100	**8710500**
UCX TS/V 5x25	5	35	25	24	9	1	100	**8710501**
UCX TS/V 5x30	5	35	30	25	9	5	100	**8710502**
UCX TS/V 5x45	5	40	45	30	10	15	100	**8710503**
UCX TS/V 6x35	6	40	35	30	10	5	100	**8710504**
UCX TS/V 6x40	6	40	40	30	10	10	100	**8710505**
UCX TS/V 6x55	6	40	55	30	10	25	100	**8710506**
UCX TS/V 6x70	6	40	70	30	11	40	100	**8710507**
UCX TS/V 8x45	8	55	45	40	11	5	100	**8710508**
UCX TS/V 8x60	8	55	60	40	11	12	50	**8710509**
UCX TS/V 8x75	8	55	75	40	11	30	50	**8710510**
UCX TS/V 8x100	8	55	100	40	11	60	50	**8710511**
UCX TS/V 8x120	8	55	120	40	11	80	50	**8710512**
UCX TS/V 8x135	8	55	135	40	11	95	50	**8710513**
UCX TS/V 4x35* блистер	4	35	35	25	9	10	25	**565443**
UCX TS/V I 5x25 индустриална	5	35	25	24	9	1	6.000	**8710401**
UCX TS/V I 5x30 индустриална	5	35	30	25	9	5	5.000	**8710402**
UCX TS/V I 5x45 индустриална	5	40	45	30	9	15	4.000	**8710403**
UCX TS/V I 6x35 индустриална	6	40	35	30	10	5	4.000	**8710404**
UCX TS/V I 6x40 индустриална	6	40	40	30	10	10	3.000	**8710405**
UCX TS/V I 6x55 индустриална	6	40	55	30	10	25	2.500	**8710406**
UCX TS/V I 6x70 индустриална	6	40	70	30	10	40	2.000	**8710407**
UCX TS/V I 8x45 индустриална	8	55	45	40	11	5	2.000	**8710408**
UCX TS/V I 8x60 индустриална	8	55	60	40	11	12	1.700	**8710409**
UCX TS/V I 8x75 индустриална	8	55	75	40	11	30	1.200	**8710410**
UCX TS/V I 8x100 индустриална	8	55	100	40	11	60	800	**8710411**
UCX TS/V I 8x120 индустриална	8	55	120	40	11	80	700	**8710412**
UCX TS/V I 8x135 индустриална	8	55	135	40	11	95	500	**8710413**

* Версия с несглобен (отделно доставен) бронзиран винт

Продукт, предназначен изключително за професионална употреба. Употребата му трябва стриктно да следва указанията и препоръките за безопасност в техническите листове и в ръководствата за употреба.