

Tecfi S.p.A. - Fixing Systems
Централно управление:
S.S. Appia km.193 - 81050 Pastorano (CE) - Италия
тел. (+39).0823.88.33.38
www.tecfi.it info@tecfi.it

YZ 01 - YZ 31 Найлонов анкер с многопосочно разпъване и поцинкован винт-пирон с полупотайна глава




ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

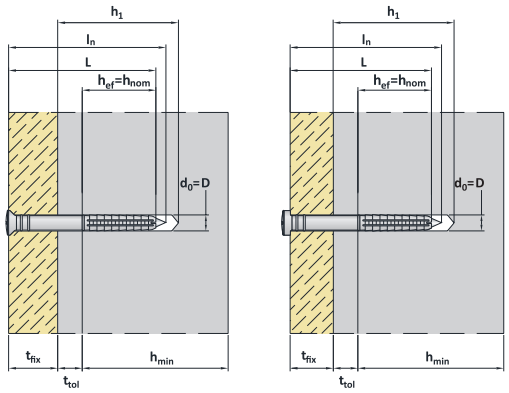



D x L	диаметър на анкера x дължина на анкера
t_{fix}	макс. дебелина на закрепвания детайл
t_{tol}	дебелина на мазилката
d_0	диаметър на отвора
h_1	дълбочина на отвора
h_{min}	мин. дебелина на основата
h_{nom}	обща дълбочина на вграждане на анкера
h_{ef}	ефективна дълбочина на анкериране
s_{min}	мин. допустимо междуосово разстояние
c_{min}	мин. допустимо разстояние до ръба
F_{Rk}	Характеристична носимост на анкера при всяка посока на натоварване

Последователност на монтажа в бетон и плътна зидария

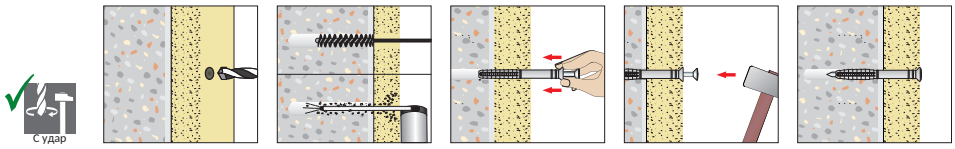


ВНИМАНИЕ: В бетон и плътна зидария пробивайте отвора с удар.

БЕТОН ≥ C20/25	Характеристична носимост (F_{Rk}) Ø 5	Ø 6	Ø 8
	0, 30 kN[3)]	0, 45 kN[3)]	0,84 kN[3)]

3) 1 kN ≈ 100 кг

Последователност на монтажа в куха зидария

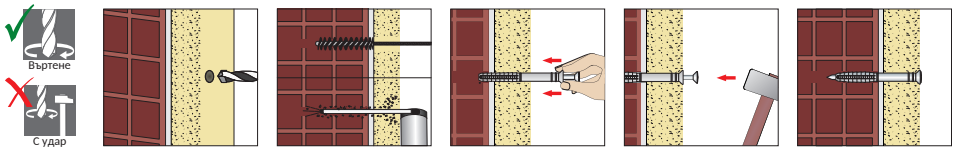


ВНИМАНИЕ: В перфорирана и куха зидария пробивайте отвора само с въртене, без удар.

КУХА ЗИДАРИЯ *	Характеристична носимост (F_{Rk}) Ø 5	Ø 6	Ø 8
	0,26 kN[3)]	0,35 kN[3)]	0,67 kN[3)]

* с плътност ≥ 0,54kg/dm^3 и характеристична якост ≥ 6N/mm^2

3) 1 kN ≈ 100 кг

Последователност на монтажа в автоклавен газобетон

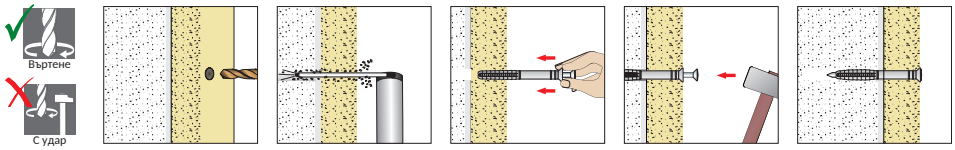

ВНИМАНИЕ: В автоклавен газобетон пробивайте само с въртене, със свредла за метал.

АВТОКЛАВЕН ГАЗОБЕТОН *	Характеристична носимост (F_{Rk}) Ø 5	Ø 6	Ø 8
	0,15 kN[3)]	0,26 kN[3)]	0,46 kN[3)]

* с плътност над 0,35 kg/dm^3

3) 1 kN ≈ 100 кг

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В БЕТОН И ЗИДАРИЯ

Код на артикула	Размер на анкера D x L (mm)	$t_{fix}+t_{tol}$ (mm)	$t_{fix}+t_{tol}$ (mm)	d_0 (mm)	h_1 (mm)	h_{nom} (mm)	h_{ef} (mm)	c_{min} [2)] (mm)	s_{min} [2)] (mm)	h_{min} (mm)
Ø 5		(YZ 01)	(YZ 31)							
YZ xx[1)] 05 030	5 x 30	5	3	5	40	25	25	100	100	50
YZ xx[1)] 05 040	5 x 40	15	13							
YZ xx[1)] 05 050	5 x 50	25	23							
Ø 6		(YZ 01)	(YZ 31)							
YZ xx[1)] 06 035	6 x 35	5	3	6	45	30	30	100	100	50
YZ xx[1)] 06 040	6 x 40	10	8							
YZ xx[1)] 06 050	6 x 50	20	18							
YZ xx[1)] 06 060	6 x 60	30	28							
YZ xx[1)] 06 080	6 x 80	50	48							
YZ xx[1)] 06 100	6 x 100	70	68							
Ø 8		(YZ 01)	(YZ 31)							
YZ xx[1)] 08 045	8 x 45	5	2	8	60	40	40	100	100	80
YZ xx[1)] 08 060	8 x 60	20	17							
YZ xx[1)] 08 080	8 x 80	40	37							
YZ xx[1)] 08 100	8 x 100	60	57							
YZ xx[1)] 08 120	8 x 120	80	77							
YZ xx[1)] 08 135	8 x 135	95	92							
YZ xx[1)] 08 160	8 x 160	120	117							

1) **YZ xx** = YZ 01 (потъваща яка); YZ 31 (цилиндрична яка);

2) Минималните междуосови разстояния и разстояния до ръба се отнасят само за бетон с ниска якост C20/25